

Краткие технические характеристики

Максимальная высота подъема свободностоящего крана	40 м
Максимальная грузоподъемность	10 т
Максимальный вылет стрелы	37 м
Грузоподъемность при максимальном вылете	5 т
Тип установки	крановый путь
Опорный контур	7,5×7,5 м

Кран 415.07

Завод изготовитель: ОАО «Строймашина», г. Кохма






СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МСМ»

121357 г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 2

8 495 440-44-44

info@msm-1.ru

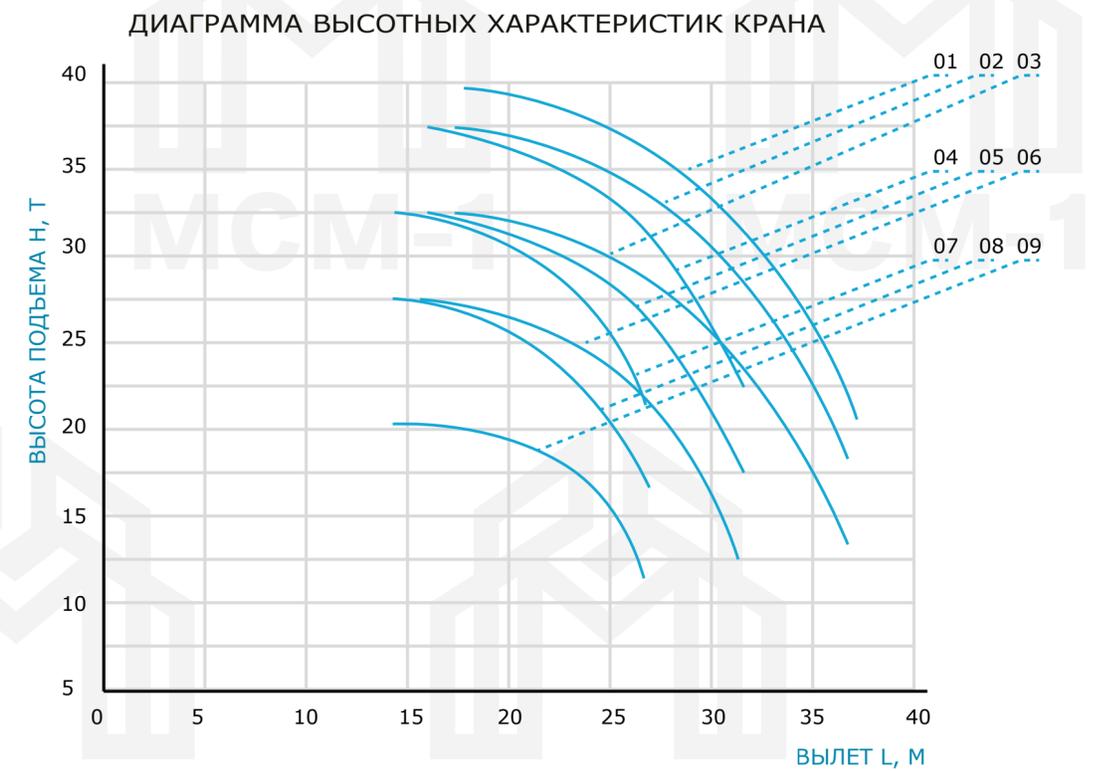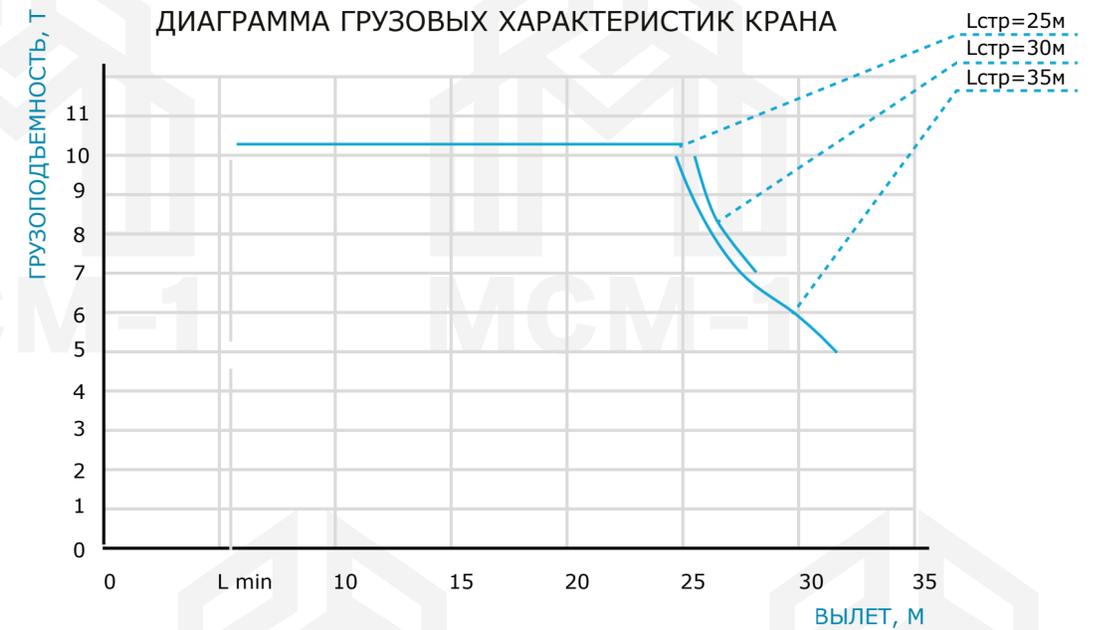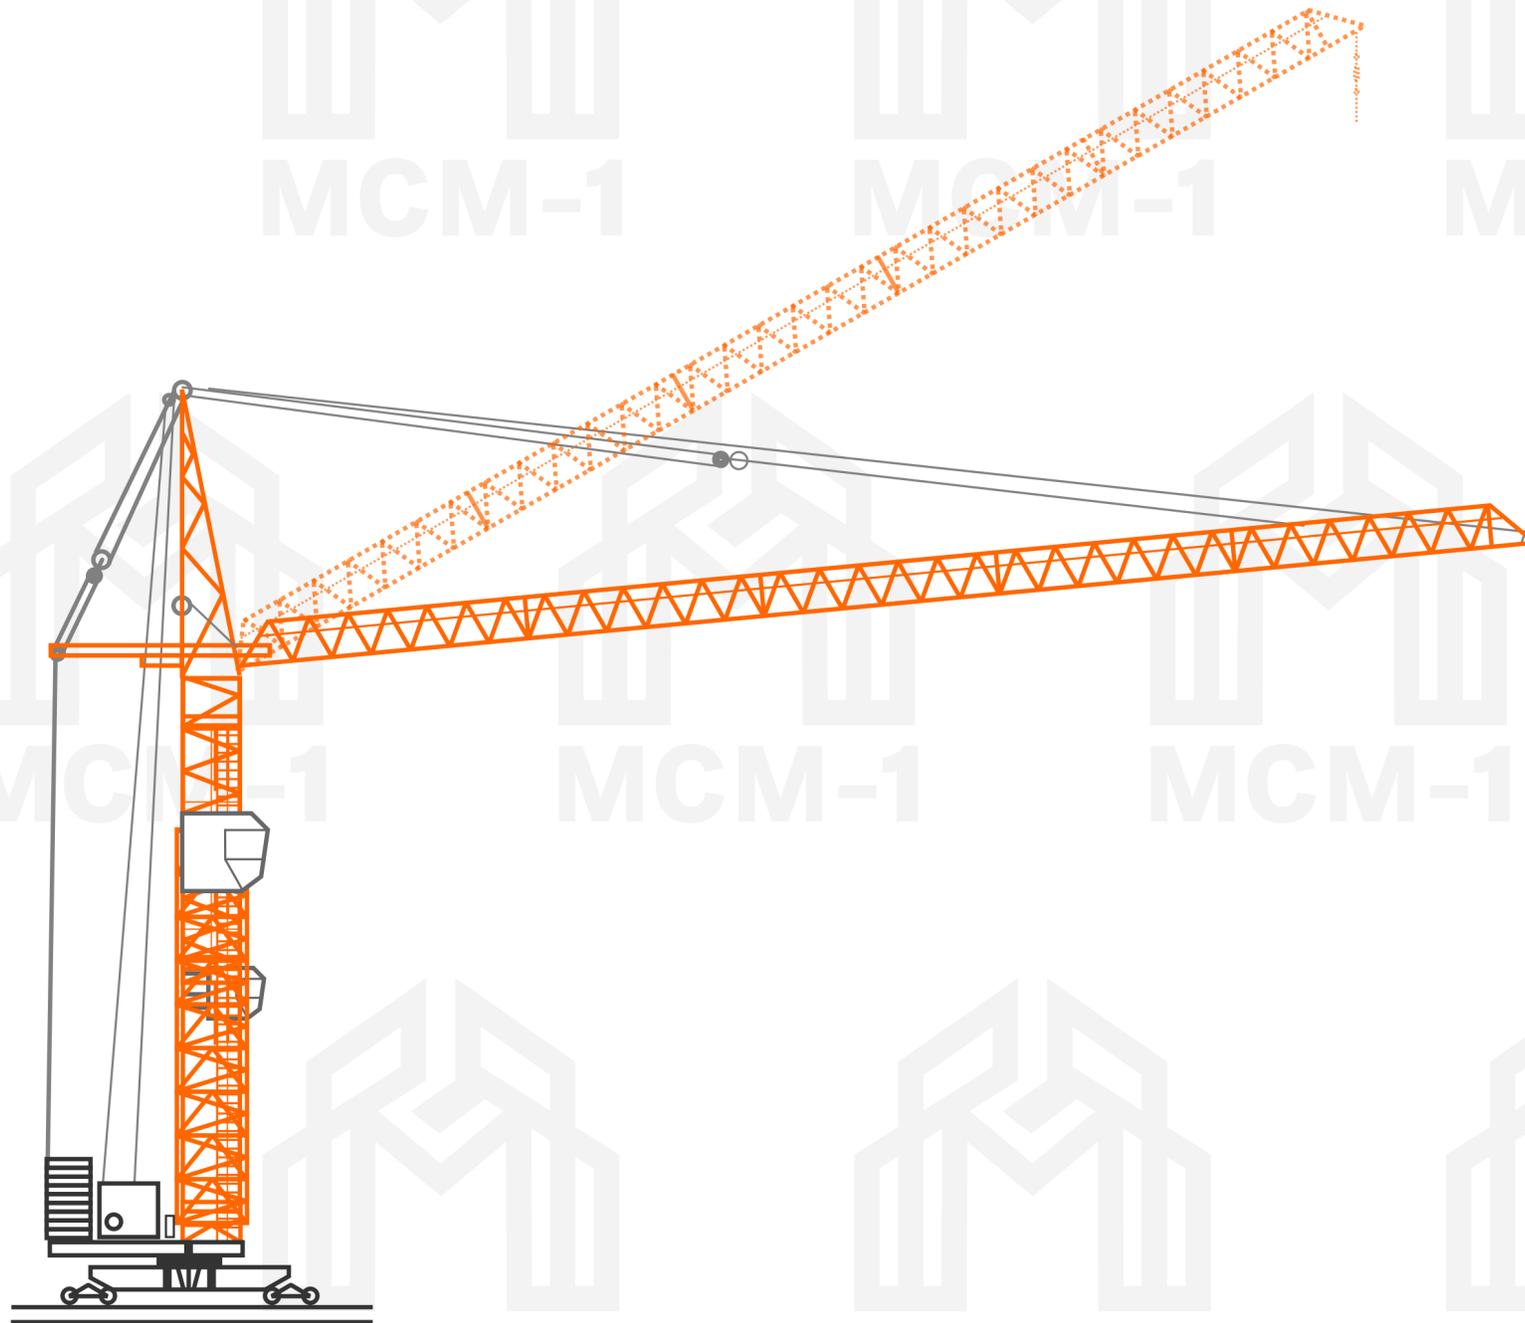

Кран 415.07

Завод изготовитель: ОАО «Строймашина», г. Кохма



СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МСМ»

121357 г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 2

8 495 440-44-44

info@msm-1.ru

ГРУЗОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАШЕННОГО КРАНА КБ-415-07

Вылет, м	Грузоподъемность, т Исполнения								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
5,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	---	---	---	---	---	---	---	10	---
25	10	---	---	10	---	---	---	---	---
26	9,4	---	---	---	---	---	---	---	---
27	8,8	---	---	9,4	---	---	---	---	---
28	8,3	---	---	8,9	---	---	---	---	---
29	7,8	---	---	8,4	---	---	---	---	---
30	7,4	---	---	8,0	---	---	---	---	---
31	7,0	---	---	7,6	---	---	---	---	---
32	6,6	---	---	7,2	---	---	---	---	---
33	6,2	---	---	---	---	---	---	---	---
34	5,9	---	---	---	---	---	---	---	---
35	5,6	---	---	---	---	---	---	---	---
36	5,3	---	---	---	---	---	---	---	---
37	5	---	---	---	---	---	---	---	---

Подъем		Поворот	Перемещение крана
12 т	25		
3,5 т	37		
0 т	37		

ВЫСОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАШЕННОГО КРАНА КБ-415-07

Вылет, м	Высота подъема крюка, м Исполнения								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
5,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6,2	---	---	---	---	---	---	30	25	20
7	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	---	---	---	35	30	25	---	---	---
15	---	---	---	---	---	---	29,83	24,83	19,83
16	40	35	30	---	---	---	29,62	24,62	19,62
17	---	---	---	34,86	29,86	34,86	29,35	24,35	19,35
18	---	---	---	34,59	29,59	35,59	29,03	24,03	19,03
19	---	---	---	34,29	29,29	34,29	28,64	23,64	18,64
20	39,72	34,72	29,72	33,94	28,94	33,94	28,17	23,17	18,17
21	39,38	34,38	29,38	33,54	28,54	33,54	27,62	22,62	17,62
22	39,02	34,02	29,02	33,08	28,08	33,08	26,97	21,97	16,97
23	38,61	33,61	29,61	32,57	27,57	32,57	26,17	21,17	16,17
24	38,15	33,15	28,61	31,98	26,98	31,89	25,20	20,20	15,20
25	37,65	32,65	27,65	31,32	26,32	31,32	23,97	19,97	13,97
26	37,10	32,10	27,10	30,55	25,55	30,55	22,26	18,26	12,26
27	36,48	31,48	26,48	29,67	24,67	29,67	19,00	14,00	11,00
28	35,81	30,81	25,81	28,65	23,65	28,65	---	---	---
29	35,05	30,05	25,05	27,42	22,42	27,42	---	---	---
30	34,21	29,21	24,21	25,89	20,89	25,89	---	---	---
31	33,27	28,27	23,27	23,83	18,83	23,83	---	---	---
32	32,20	27,20	22,20	20,00	15,00	20,00	---	---	---
33	30,97	25,97	20,97	---	---	---	---	---	---
34	29,51	24,51	19,51	---	---	---	---	---	---
35	27,73	22,73	17,73	---	---	---	---	---	---
36	25,35	20,35	15,35	---	---	---	---	---	---
37	21,00	16,00	11,00	---	---	---	---	---	---